

SILOS DI CARICO RAPIDO

MS

RAPID LOADING SILO - BOISSEAU PUOR CHARGEMENT RAPIDE - SILO DE CARGA RAPIDA

Italiano
Gamma completa da 39 a
154m³
Esecuzione zincata
Disponibili con tramogge a
45 o 60 gradi
Possibilità di applicare
diversi sistemi di scarico e/o
estrazione prodotto.

English
Complete range from 39 to
154 m³
Galvanized version
Available with 45 or 60
degrees hopper
Possible application of various
unload and/or
product extraction
mechanisms.

Français
Gamme complète de 39 à
154 m³
Zingué
Disponible avec trémie à 45
ou 60°
Possibilité d'adapter divers
systèmes de chargement et
d'extraction du produit.

Español
Complete range from 39 to
154 m³
Galvanized version
Available with 45 or 60
degrees hopper
Possible application of
various unload and/or
product extraction
mechanisms.



STOCK



BORGHI
INDUSTRIAL EQUIPMENT



Silos di carico rapido

- Tetto di forma tronco-conica, inclinazione a 30° realizzato con lamiera zincata e/o preverniciata.
- Archiata: tetto a tenuta d'acqua.
- Fasciame esterno realizzato con lamiera zincata.
- Tramoggia di forma tronco-conica a 45° o 60° eseguita con lamiera zincata e/o preverniciata.
- Bulloneria ad alta resistenza con rivestimento antiossidante DACROMET o zincata a caldo
- Piedi in tubolare Ø 250 o 300 mm a seconda del modello, zincati a caldo.

Accessori

- Ballatoio di ispezione scarico
- Ballatoio di ispezione carico
- Scala di accesso al tetto, ai ballatoi.
- Passo d'uomo sul fasciame
- Elettrolivello a elica o a funi
- Serranda di scarico (manuale-pneumatica-elettrica)

Loading bins

- 30° inclination truncated cone-shaped roof made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal.
- Upon request: watertight roof.
- Galvanized sheet metal outside plating.
- Hopper truncated cone-shaped at 45° or 60° made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal.
- High strength bolts and nuts with DACROMET anti-oxidant or hot galvanized coating
- Tubular feet Ø 250 or 300 mm, according to the version, galvanized coating.

Accessories

- Unload inspection cat-walk.
- Load inspection cat-walk.
- Access ladder to the roof, to the cat-walks.
- Manhole on the plating.
- Propeller or ropes electro-level.
- Unload rolling shutter (manual-pneumatic-electric).

Boisseau pour chargement rapide

- Tête de forme tronconique pente à 30° réalisée en tôle zinguée ou prélaquée.
- Sur demande: toit étanche.
- Parois en tôle zinguée.
- Tremie de forme tronconique à 45° ou 60° exécutée en tôle zinguée et/ou prélaquée.
- Boulonnerie à haute résistance avec revêtement anti-oxdant (DACROMET) ou zinguée à chaud.
- Pieds tubulaires Ø 250 ou 300 mm, selon le modèle, zingués à chaud.

Accessoires

- Passerelle sur pied.
- Passerelle sur tête.
- Echelle à accès au toit, aux paliers.
- Porte sur paroi.
- Electroniveau à hélice ou cables.
- Vanne de déchargement (manuelle-pneumatique-electrique).

Silo de carga rapida

- Techo en forma de cono truncado con inclinación a 30° realizado chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar.
- Auf Wunsch: Wasserdichtedach.
- Forro exterior realizado con chapa galvanizada.
- Tolva en forma de cono truncado de 45 a 60° realizada en chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar.
- Tuercas y tornillos de alta resistencia con revestimiento antioxidante DACROMET galvanización en caliente
- Patas tubulares Ø 250 o 300 mm, de diametro según el modelo, galvanización en caliente.

Accesorios

- Plataforma de inspección de la descarga.
- Plataforma de inspección de la carga.
- Escalera de entrada al techo, a las plataformas.
- Paso de hombre sobre el forro exterior.
- Electronivel de hélice o cuerda
- Cierre de descarga (manual-pneumatica-eléctrica).


Mod.	Capacity m³/T	Ø	AxB	C	F	G	H
MS 39	39/31	3873	3900 x 3900	2492	1900	1000	9742
MS 53	53/42	3873		3688	1900	1000	10938
MS 67	67/54	3873		4884	1900	1000	12134
MS 81	81/65	3873		6080	1900	1000	13330
MS 97	97/76	4518	4500 x 4500	5000	2330	1150	12860
MS 116	116/89	4518		6193	2330	1150	14053
MS 135	135/105	4518		7386	2330	1150	15246
MS 154	154/120	4518		8579	2330	1150	16439

Quantità riferita a mais pulito ed umidità del 16%.
Peso specifico 0,78 kg/dm³.
Dati non impegnativi.

Amount of clean material with a 16% humidity.
Specific weight of 0.78 kg/dm³.
Données non contraignantes.

Quantité de référence sur Mais propre humidité 16%.
Poids spécifique de 0,78 kg/dm³.
Data not binding.

Cantidad referida a maiz limpio humedad del 16%.
Peso específico de 0,78 kg/dm³.
Datos no vinculantes.

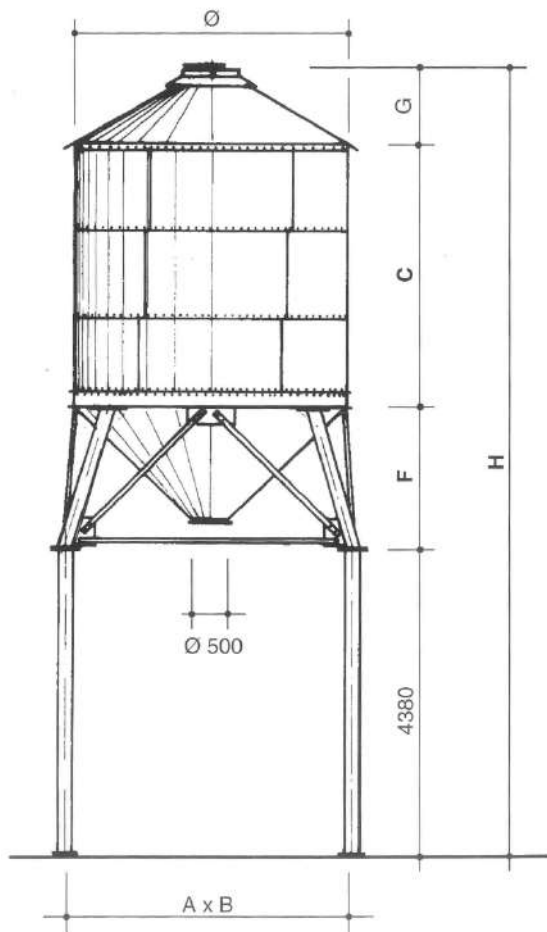

BORGHI
INDUSTRIAL EQUIPMENT

Borghì Srl

Via paradello, 7 – 45037 Melara (RO) - Italy
Tel: +39 0425 89689
Fax: +39 0425 89636
Email: info@borghigroup.it
www.borghigroup.it



Borghì Sofram

Z.I. de Carouge 73250 St. Pierre D'Albigny (FR)
Tel: (0033) 04.79.28.01.39
Fax: (0033) 04.79.28.00.29
Email: contact@borghisofram.fr
www.borghisofram.fr